

工期 自 平成29年8月2日 ～ 至 平成30年5月24日

工法説明図

平成29年度 **庄内川大蟻螂しゅんせつ工事**

工事中は大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。



バックホウ浚渫船

川底の土を土運船にのせます。

庄内川

揚土作業

土運船の中の土を陸に上げます。

土を改良

土を改良して脱水します。

場内運搬


土砂仮置

土運船

すくい上げた川底の土を岸まで運びます。

河川掘削(浚渫)

川底の土を掘削します。

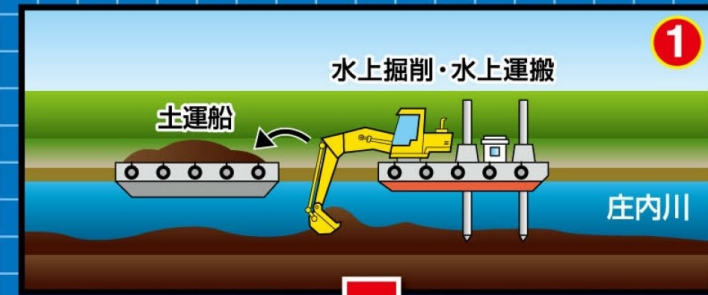

工程表

工種	月	29年	8月	9月	10月	11月	12月	30年	1月	2月	3月	4月	5月
準備工													
河川土工 (土砂を掘って処分する工事)													
残土処理工 (土砂を掘土、改良、搬出工事)													
仮設工													
後片付け													

庄内川の洪水対策として、河床の土砂を掘削する工事です

発注者



国土交通省 中部地方整備局
庄内川河川事務所 庄内川第一出張所
TEL.052-411-2539

施工者



海部建設株式会社
TEL.0567-95-3346